

トラックスタンション(定置式)

TTS-3000



機能②

荷台への昇降ステップとして



機能①

親綱を張るための支柱として



機能③

タイヤ固定の輪止めとして

—トラック荷台上の作業をサポート。落下時の衝撃を緩和。現場の安全対策に—




キャスター付き

Φ150キャスター付きなので、移動もスムーズに行えます。



折畳み可能

支柱の格納、折畳みができます。ライトバンなど車両に載るサイズまでコンパクトになります。

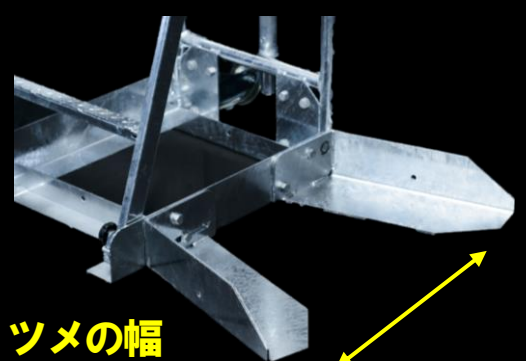

ツメの幅

タイヤの大きさに合わせてツメの幅を調整できます。

【製品情報】

サイズ：875L×3421H×869W

※3.365mm、2.962mm、2.517mmに親綱掛け金具あり

天板設置高：1.250mm 天板サイズ：470mm×160mm

キャスターサイズ：Φ150(ゴム車輪)

重量：53kg

溶融亜鉛メッキ加工

製造・販売



株式会社

トーケン

〒812-0863 福岡市博多区金の隈2丁目23番15号

TEL.092-503-7000(代表) FAX.092-503-7788

E-mail: hanbai.info@token-g.co.jp

<https://www.token-g.co.jp>

TOKEN.CO.,LTD.